



康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书



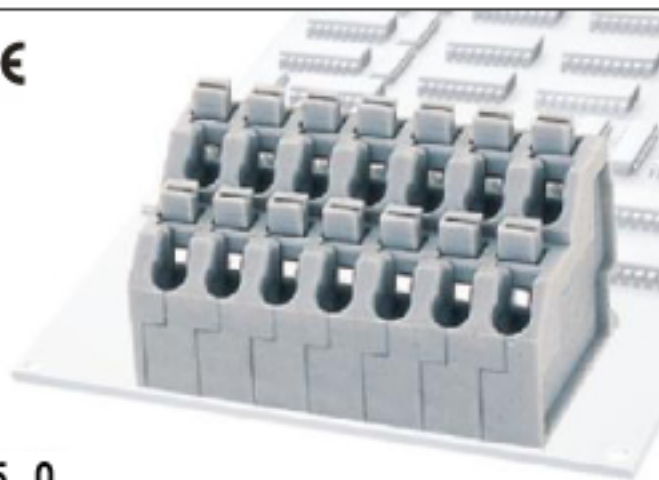


KV250T-5.0

PCB LAYOUT



W/O COVER VIEW

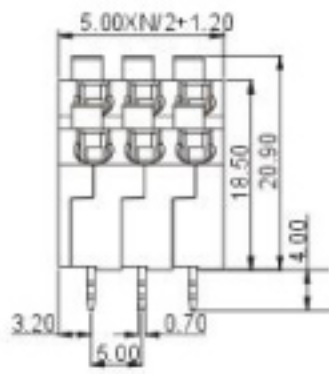

认证	UL	VDE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	10A	12A
使用线径	22-16AWG	0.2-1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	9-10mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197")	
极数	2x (1P-XXP)	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
触点材料	紫铜,镀锡	
簧片	不锈钢	

订购方式:

- P - 1 - X X X
客户需求

型号
极数
颜色

1	单倍间距
2	双倍间距

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

 mm (INCH)	 中国·康伟电子有限公司
 TRIANGLE ORIENTATION	NAME KV250T-5.0