



康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书




KV211R-5.0

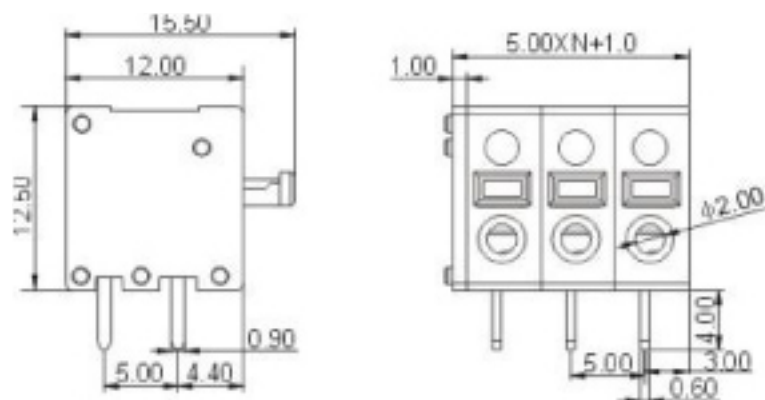

认证	UL CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	10A
使用线径	26-16AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	8-9mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197")	
极数	1P-XXP	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
触点材料	黄铜,镀锡	
簧片	不锈钢	

订购方式:

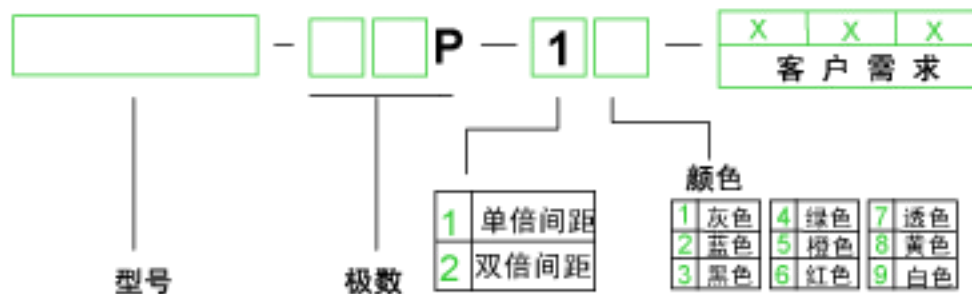

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	KV211R-5.0