



康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书

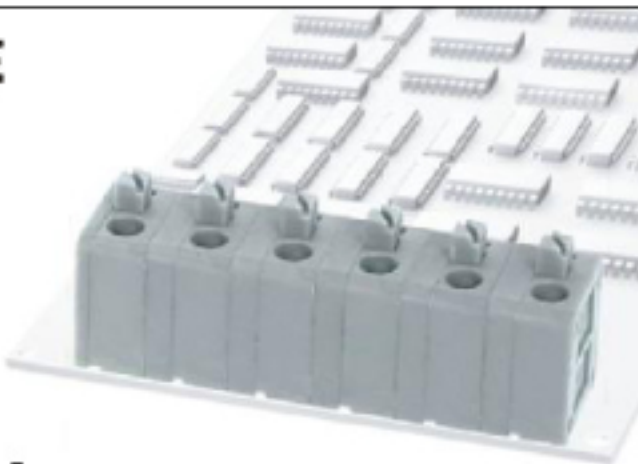

KV236-7.5

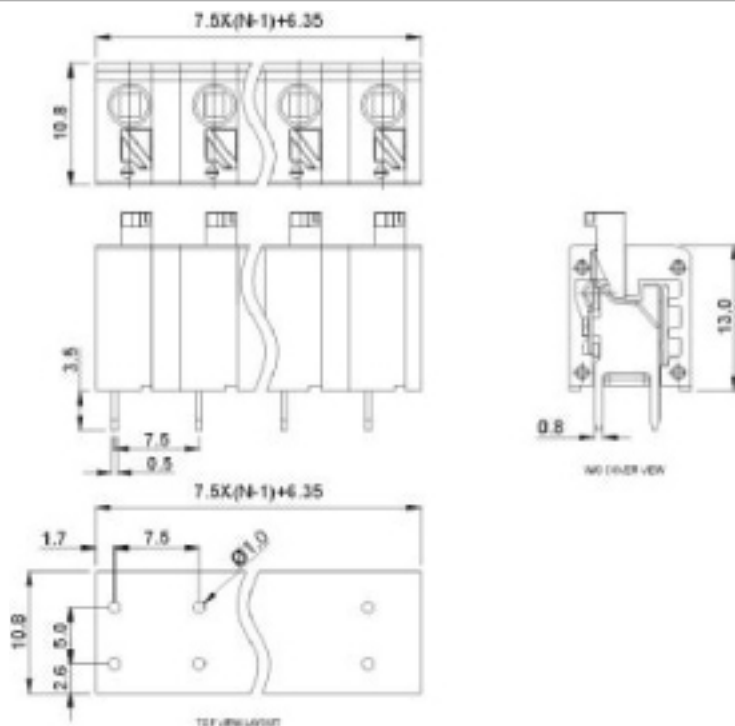

认证



电气性能

参考标准

UL

IEC

额定电压

300V

400V

额定电流

8A

10A

使用线径

20-16AWG

0.2-1.5mm²

耐电压

AC2500V/1Min

机械性能

温度范围

-40℃~+105℃

剥线长度

8-9mm

尺寸

间距

7.5mm(.295")

极数

1P-XXP

材质和电镀

塑件

PA66,UL94V-0

触点材料

紫铜,镀锡

簧片

不锈钢

订购方式:

- P - 1 - X X X
 客户需求

型号: 极数:

颜色:

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

1 单倍间距
 2 双倍间距

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	KV236-7.5