



康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

CE

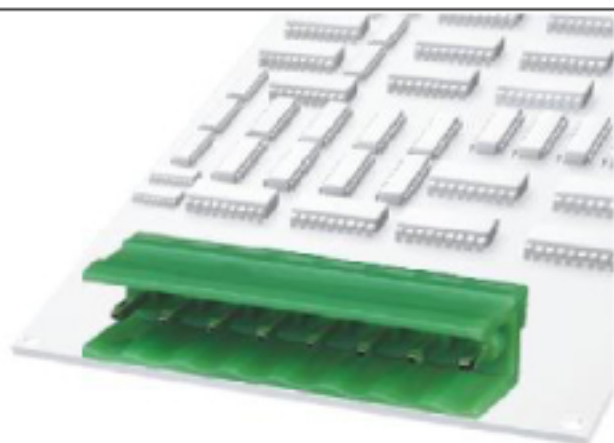


HT396R-3.96

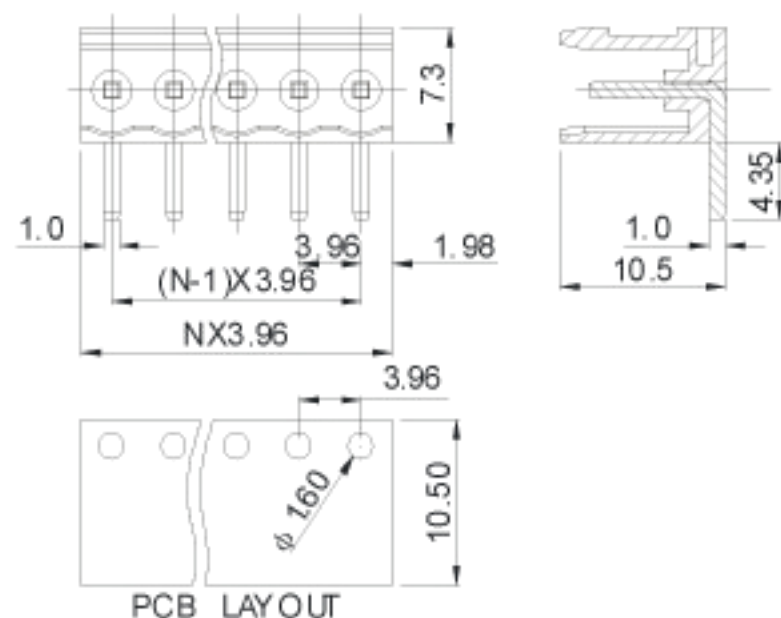

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	150V	250V
额定电流	8A	15A
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	3.96mm(.156")	
极数	2P-24P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
焊针	黄铜,镀锡	

订购方式:

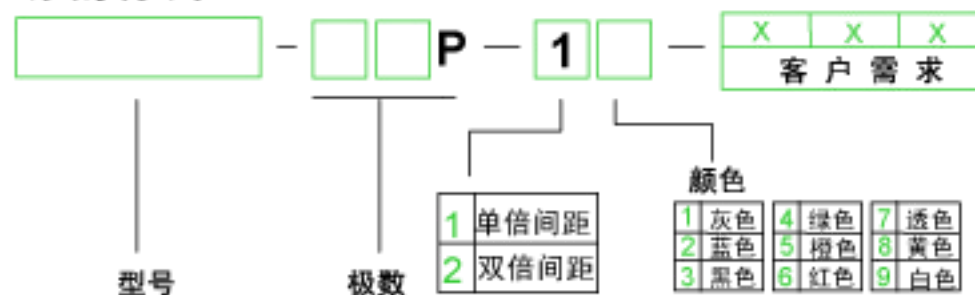

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	HT396R-3.96