



# 康伟插拔式PCB接线端子

## 产品规格书

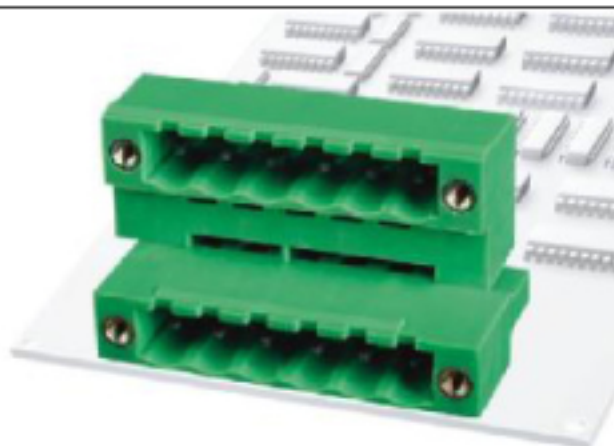

2EDGRTM-5.0/5.08

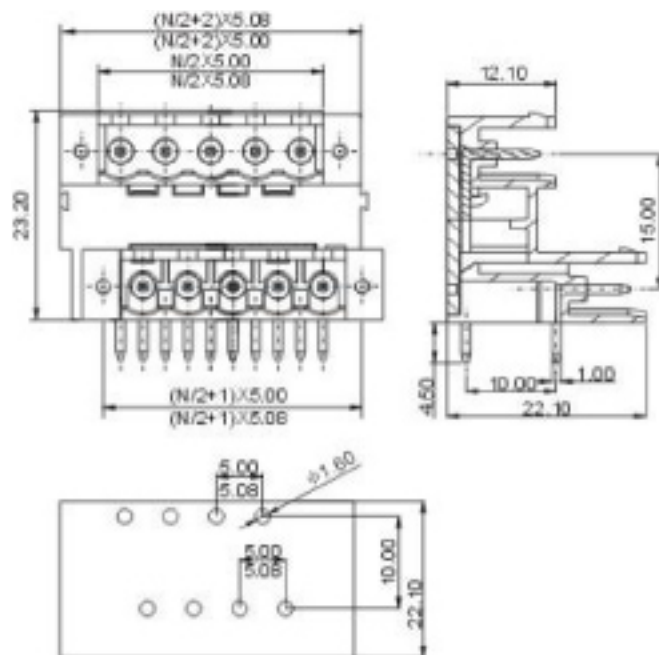

PCB LAYOUT

|       |                                                                                                                                                                         |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 认证    |   |      |
| 电气性能  |                                                                                                                                                                         |      |
| 参考标准  | UL                                                                                                                                                                      | IEC  |
| 额定电压  | 300V                                                                                                                                                                    | 320V |
| 额定电流  | 15A                                                                                                                                                                     | 10A  |
| 耐电压   | AC2500V/1Min                                                                                                                                                            |      |
| 机械性能  |                                                                                                                                                                         |      |
| 温度范围  | -40℃~+105℃                                                                                                                                                              |      |
| 尺寸    |                                                                                                                                                                         |      |
| 间距    | 5.0mm(.197") 5.08mm(.200")                                                                                                                                              |      |
| 极数    | 2*(2P~24P)                                                                                                                                                              |      |
| 材质和电镀 |                                                                                                                                                                         |      |
| 塑件    | PA66, UL94 V-0                                                                                                                                                          |      |
| 焊针    | 磷青铜, 镀锡                                                                                                                                                                 |      |
| 螺母    | M2.5, 黄铜                                                                                                                                                                |      |

### 订购方式:

|  |   |   |   |   |   |       |
|--|---|---|---|---|---|-------|
|  | - | P | - | 1 | - | X X X |
|  |   |   |   |   |   | 客户需求  |



型号

极数

|   |      |
|---|------|
| 1 | 单倍间距 |
| 2 | 双倍间距 |

颜色

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透色 |
| 2 蓝色 | 5 橙色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |

|                                                                                       |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | 中国·康伟电子有限公司      |
|  | NAME                                                                                  | 2EDGRTM-5.0/5.08 |